


# MultiBirch®



## Contraplacado de bétula de grande versatilidade

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações:  | Decoração, carpintaria, mobiliário, carroçarias, construção naval, etc.            |
| Construção:  | 100% bétula                                                                        |
| Colagem:     | Fenólica conforme a norma EN 314-2 / Classe 3                                      |
| Formoldeído: | Classe E1                                                                          |
| Densidade:   | aprox. 650 kg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Face:        | Bétula B / BB / Cp / C                                                             |
| C/face:      | Bétula BB / Cp / C                                                                 |
| Dimensões:   | 1250 x 2500 / 2500 x 1250 / 1525 x 2500 / 3050 mm<br>Outras dimensões sob consulta |
| Espessuras:  | 4 / 6.5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 / 50 mm                   |
| Tolerâncias: | Conforme norma EN 315                                                              |

### Qualidade das faces

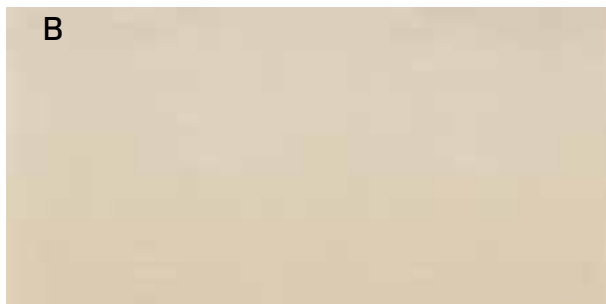

**B**  
Praticamente sem defeitos.  
Descoloração permitida até 15% da superfície da placa, nós soltos e abertos são permitidos até 5 mm de diâmetro e até 3 por m<sup>2</sup>



**BB**  
Descoloração permitida até 70% da superfície da placa, nós soltos e defeitos abertos são reparados com remendos de madeira, devendo estes corresponder à área circundante na direção e cor do veio



**Cp**  
Descoloração e reparações permitidas sem restrições.  
Permitida reparação com betume



**C**  
São permitidos defeitos abertos e de fabrico, sem restrições