


# Vigas H20

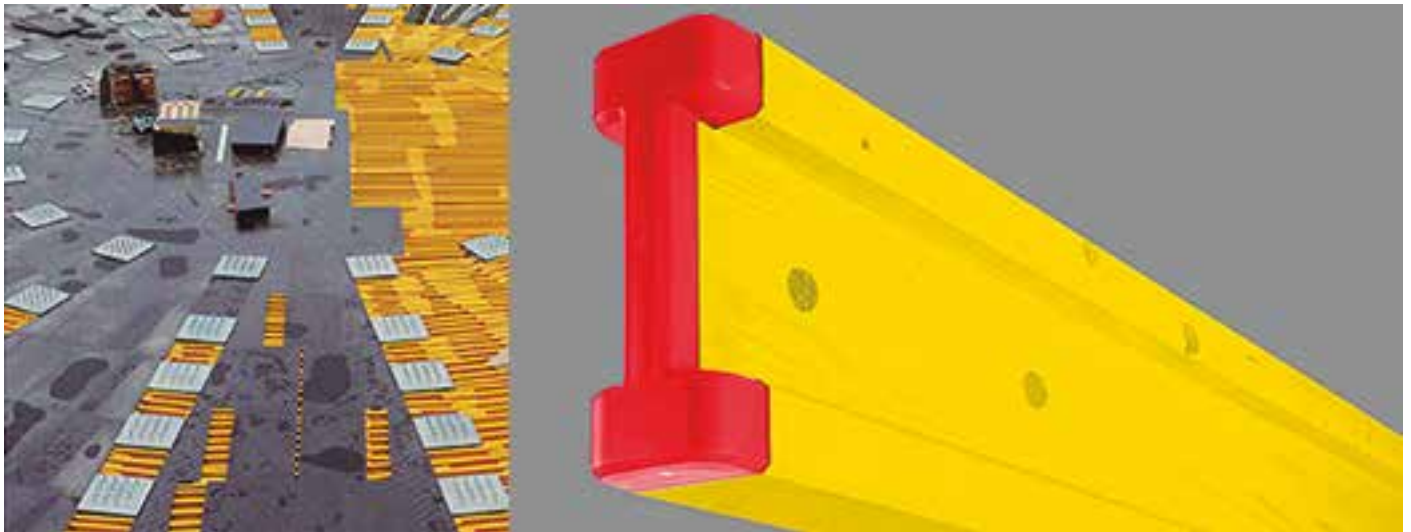

Vigas H20 em madeira de abeto, para cofragens

Aplicações:	Cofragens
Construção:	Madeira de abeto
Peso:	Aprox. 4,7 kg/ml
Superfície:	Impregnada com produto impermeável
Secção da viga:	80 x 200 mm
Comprimentos:	2600 / 2650 / 2900 / 3300 / 3600 / 3900 / 4500 / 4900 / 5900 mm Outros comprimentos sob consulta
Extremidades:	Arredondadas e com proteção em plástico

## Características físicas e mecânicas

	H20	Tolerâncias
Altura total da viga	200 mm	+/- 2 mm
Largura da base	80 mm	+ 0,8 / - 1,2 mm
Altura da base	40 mm	+/- 0,6 mm
Espessura da alma	29 mm	+/- 0,8 mm
Módulo flexão	5,0 KNm	
Rutura Q	11,0 KN	
Secção	461 Wxcm <sup>4</sup>	
Momento inércia	4618 Jxcm <sup>4</sup>	
Módulo elasticidade E	10000 N/mm <sup>2</sup>	

Os valores apresentados baseiam-se em amostragens e poderão apresentar variações

### Multiplacas, Lda

info@multiplacas.pt  
www.multiplacas.pt

Sintra  
Est. Alcolombal 72  
2709-001 Terrugem  
Portugal  
T +351 219 605 750

Valongo  
Tv. Felgueira 65, Arm 1/2  
4440-179 Campo  
Portugal  
T +351 224 885 078