

MultiTwin

Contraplacado combinado com interior em choupo e faces em madeira desenrolada, ideal para utilizações diversificadas.



Procure pelos nossos produtos certificados



Informações Técnicas

Construção	Choupo
Colagem	Classe 2, segundo a norma EN 314-2
Faces	Madeira Desenrolada B/BB
Densidade	Aprox. 500 Kg/m ³
Dimensões Standard	2500 x 1250 mm / 3100 x 1530 mm / 2500 x 1220 mm Outras dimensões sob consulta
Espessuras Standard	4 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 mm Outras espessuras sob consulta
Tolerâncias Dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Carpintaria e Design de Interiores Construção e Estruturas em Madeira Embalagem

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente


MultiTwin é fabricado respeitando os princípios e normas de sustentabilidade ambiental.

A madeira utilizada no seu fabrico é proveniente de recursos legais e cumpre com as regulamentações em vigor, incluindo EUTR.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

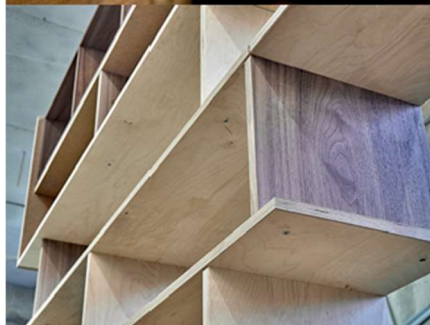

Visite as nossas redes sociais



info@multiplacas.pt | www.multiplacas.pt

SINTRA (SEDE)

T +351 219 605 750

Estrada de Alcolombal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO

T +351 224 883 078

Tv. da Felgueira, 65 Arm. 1-2
4440-179 Campo
Portugal