


# KoskiPly birch

Contraplacado de folhas ultra finas de bétula

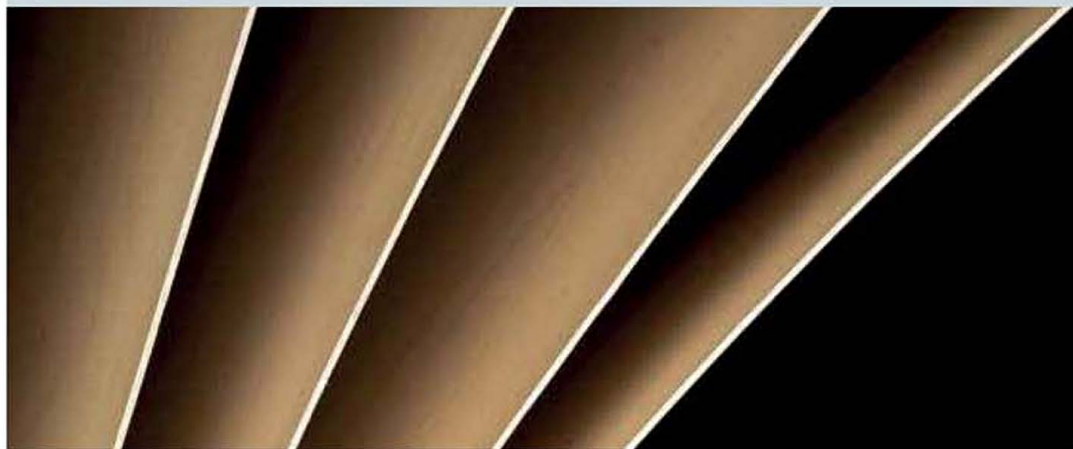

KoskiPly birch é um contraplacado muito resistente fabricado com folhas ultra finas de madeira de bétula cruzadas entre si e revestido com uma folha única, sem juntas.

Os contraplacados podem aplicados na sua cor natural, serem pintados ou envernizados.

KoskiPly é um contraplacado altamente flexível pois permite dobrar um painel de 1,5mm de espessura até 180°, o que amplia largamente as possibilidades de aplicações deste produto.

## Vantagens de KoskiPly birch

- . Superfície homogénea de alta qualidade
- . Folhas claras e decorativas.
- . Excelentes propriedades de dobragem.
- . Fácil mecanização e tratamento da superfície
- . Sem odores.

## Aplicações de KoskiPly birch

- . Aeromodelismo
- . Abajours.
- . Carpintaria
- . Cartões de visita
- . Decoração
- . Instrumentos musicais.
- . Jogos, Puzzles.
- . Mobiliário de Cozinha, Casas de Banho, Escritório, lojas, etc.
- . Selas

## KoskiPly birch Caraterísticas Técnicas

### Contraplacado Base

Contraplacado Finlandês de Bétula  
Fabricado com folhas ultra finas de bétula

### Colagem

Exterior - standard  
Interior - sob consulta

### Qualidades das Faces:

Folha desenrolada.  
Qualidade standar AB/B sem juntas  
Outras qualidades de faces sob consulta.  
GL1 e GL2 sob consulta

### Espessuras mm / nº folhas

0,4 mm – 3 folhas    2,5 mm – 5 folhas  
0,6 mm – 3 folhas    3,0 mm – 6 folhas  
0,8 mm – 3 folhas    3,5 mm – 7 folhas  
1,0 mm – 3 folhas    4,0 mm – 8 folhas  
1,5 mm – 3 folhas    5,0 mm – 10 folhas  
2,0 mm – 4 folhas

Outras espessuras e construções: sob consulta

### Dimensões

1200 / 1220 / 1270 x 1200 / 1220 / 1270 mm  
1500 / 1525 / 1550 x 1500 / 1525 / 1550 mm  
1820 x 910 mm  
2400 x 1200 mm  
Dimensão máxima de painéis entre 0,4 e 1,0 mm  
de espessura, com 3 folhas: 1550x1550 mm  
Outras dimensões: sob consulta

### Peso

Aproximadamente 700 Kg/m<sup>3</sup>

### Embalagem

Espessura / nº painéis  
Contraplacado Finlandês

0,4 mm – 25 un	2,5 mm – 100 un
0,6 mm – 25 un	3,0 mm – 50 un
0,8 mm – 50 un	3,5 mm – 50 un
1,0 mm – 100 un	4,0 mm – 50 un
1,5 mm – 100 un	5,0 mm – 50 un
2,0 mm – 100 un	

### Certificados

EN ISO 9001, EN ISSO 14001, OHSAS 18001,  
Anexo 4 de PEFC da Documentação Técnica de 2004

A madeira é um material natural pelo que uma simples amostra não representa a generalidade dos painéis.

Embora a informação prestada seja baseada em testes exaustivos, é a título informativo e não implica qualquer tipo de garantia.

A Fábrica reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.

Quaisquer defeitos, exceto os que sejam inequivocamente devidos a problemas de produção são da responsabilidade do utilizador.

Qualquer reclamação está limitada ao valor dos painéis defeituosos.

Distribuído por:

 Multiplacas<sup>®</sup>

Est. Alcolombal 72  
2709-001 Terrugem  
Portugal  
Tel. 351 219 605 757

Tv. Felgueira 65 A1  
4440-179 Campo  
Portugal  
Tel. 351 224 883 078

[www.multiplacas.pt](http://www.multiplacas.pt)



0809-CPD-0255



PEFC<sup>™</sup>  
PEFC02-34-12